SUYAI ELECTRIC

BARRA REPARTIDORA TETRAPOLAR

DISTRIBUCIÓN

DESCRIPCIÓN:

Barra repartidora tetrapolar, barras de conexión fabricadas en bronce, cubierta frontal auto-extinguible y placa trasera aislante. Corriente máxima admisible 125A, tensión de aislación 500VAC, montaje a riel din de 35 mm o con pernos de fijación

APLICACIÓN:

Para alimentación, derivación y distribución de fases, neutros o tierras dentro de un tablero eléctrico.

CARACTERÍSTICAS:
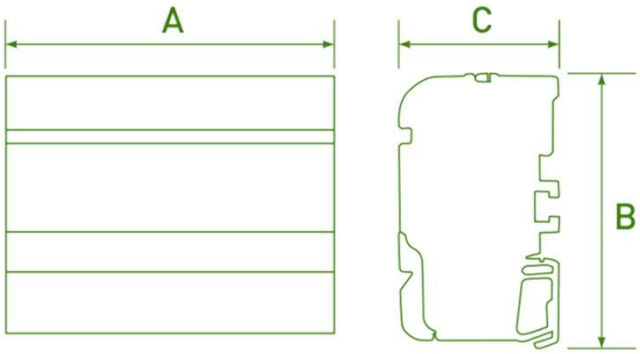
CÓD.	N° BARRAS	N° POLOS	PERFORACIONES	SECCIÓN CONDUCTOR mm2		DIMENSIÓN (mm)
				LLEGADA	SALIDA	
DT011001-01	4	7	5 x ⦰ 5.3mm 2 x ⦰ 7.5 mm	1.5 a 6.0 6.0 a 16	2.5 a 6.0 10 a 25	A: 65 B: 85 C: 50
DT011003-01	4	11	7 x ⦰ 5.3mm 2 x ⦰ 7.5 mm 2 x ⦰ 9.0 mm	1.5 a 6.0 6.0 a 16 10 a 16	2.5 a 6.0 10 a 25 10 a 35	A: 100 B: 85 C: 50
DT011005-01	4	15	11 x ⦰ 5.3mm 2 x ⦰ 7.5 mm 2 x ⦰ 9.0 mm	1.5 a 6.0 6.0 a 16 10 a 16	2.5 a 6.0 10 a 25 10 a 35	A: 135 B: 85 C: 50