

CABLE S/FTP – CATEGORÍA 6A

CONDUCTORES

DESCRIPCIÓN:


Cable de red S/FTP, blindado. Categoría 6a. Con 4 pares de cables de cobre trenzados por separado. Con cable de drenaje

APLICACIÓN:

Para instalación en interiores.

CERTIFICACIONES:

EIA/TIA 568C.2-1
ISO/IEC 11801

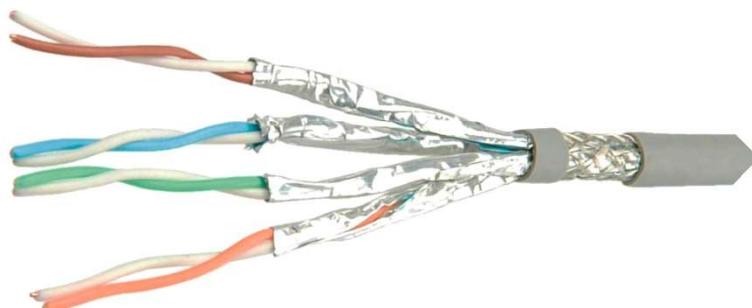

CARACTERÍSTICAS:

CÓDIGO	CON0382(2)(IM)
MODELO	S/FTP
CATEGORÍA	6a
N° PARES	4
DIÁMETRO DEL CONDUCTOR	0.57 mm (26 AWG)
DIÁMETRO DEL CONDUCTOR AISLADO	1.1 ± 0.05 mm
DIÁMETRO DEL CABLE EXTERNO	7.5 ± 0.20 mm
MATERIAL DEL CONDUCTOR	Cobre
AISLAMIENTO DEL CONDUCTOR SÓLIDO	HDPE
BLINDAJE 1	Aluminio
BLINDAJE 1	Aluminio-magnesio
MATERIAL DE LA CUBIERTA	PVC
ESPESOR DE LA CUBIERTA	0.55 mm